

## MDT Schaltaktor 4-/8-/12-fach mit Strommessung, Reiheneinbaugerät

Ausführungen		
AMS-0416.03	Schaltaktor 4-fach	4 TE REG, 230 V AC, 16 A, C-Last 140 µF, mit Strommessung
AMS-0816.03	Schaltaktor 8-fach	8 TE REG, 230 V AC, 16 A, C-Last 140 µF, mit Strommessung
AMS-1216.03	Schaltaktor 12-fach	12 TE REG, 230 V AC, 16 A, C-Last 140 µF, mit Strommessung

Die Kanäle des MDT Schaltaktors werden über bistabile Relais unabhängig voneinander geschaltet. Die Handbedienung ist über die Tasten am Gerät möglich.

Jeder Ausgang ist individuell programmierbar. Zur Auswahl stehen logische Verknüpfungen, Schwellwertfunktionen, Statusrückmeldungen, Sperrfunktionen, zentrale Schaltfunktionen sowie umfassende Zeitfunktionen wie z.B. Ein-/ Ausschaltverzögerungen und Treppenlichtzeitfunktionen. Zusätzlich stehen Szenenfunktionen zu Verfügung.


Der Schaltaktor ermöglicht die Strommessung je Kanal als auch die Messung des Summenstroms. In Abhängigkeit der Parametrierung können die Messwerte in unterschiedlichen Datenformaten (mA / A / W / kW) auf den KNX- Bus gesendet werden. Zusätzlich verfügt der Aktor über einen Betriebsstunden-/Serviceintervallzähler. Mit der integrierten Zählerfunktion kann der Energieverbrauch (Wh / kWh) erfasst werden. Die Berechnung erfolgt über einen einzustellenden Faktor aus Spannung und  $\cos \varphi$ . Bei Netzspannungsausfall halten alle Relais Ihre aktuelle Schaltstellung. Für den Fall eines Busspannungsausfalles oder einer Wiederkehr können die Schaltstellungen der Relais individuell für jeden Kanal programmiert werden.

Der Schaltaktor ist zur festen Installation auf einer Hutprofilschiene in Verteilungen vorgesehen. Die Montage muss in trockenen Innenräumen erfolgen.


Die Inbetriebnahme und Projektierung des MDT Schaltaktors erfolgt mit der Engineering Tool Software (ETS). Die Produktdatenbank ist unter [www.mdt.de/downloads.html](http://www.mdt.de/downloads.html) und im Online-Katalog der ETS erhältlich.

Ein Mischbetrieb aus Nenn- und Sicherheitskleinspannung (Safety Extra Low Voltage, SELV) innerhalb des Aktors ist nicht zulässig!

AMS-0416.03



AMS-0816.03

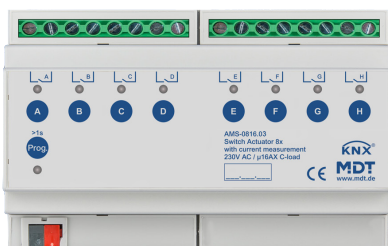

- **Umfangreiche Funktionserweiterung**
- **Integrierte True RMS Strommessung (Stromstärke, kW)**
- **Strommessbereich 10 mA bis 16 A**
- **Integrierte Zählerfunktion des Energieverbrauchs (Wh / kWh)**
- **Schnelle Reaktion < 1 s bei Master / Slave Betrieb**
- Taster für Handbetrieb und LED Anzeige je Kanal
- Zeitfunktionen (Ein- / Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion)
- **Schwellwertschaltfunktion und Verbrauchsschwellwerte**
- Logische Verknüpfungen, 8 Szenen je Kanal
- Betriebsstundenzähler
- Erweiterte Statusfunktionen (invertiert, zyklisch, bei Sperre)
- Priorität / Zwangsführung mit automatischer Rückfallzeit
- Einstellbares Verhalten bei Busspannungsausfall / -wiederkehr
- Alle L-Anschlüsse getrennt, 4 mm<sup>2</sup> / 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> Anschlussklemmen

<b>Technische Daten</b>	AMS-0416.03 AMS-0816.03 AMS-1216.03		
<b>Anzahl Ausgänge</b>	4	8	12
<b>Strommessbereich</b>	10 mA ... 16 A		
<b>Messungsgenauigkeit typisch</b>	2 %		
<b>Abtastrate</b>	2000 Messungen / 500 ms		
<b>Maximale Schaltleistung</b>			
Ohmsche Last	16 A		
Kapazitive Last	140 µF		
Spannung	230 V AC		
<b>Maximaler Einschaltstrom</b>	600 A / 150 µs 250 A / 600 µs		
<b>Maximale Last</b>			
Glühlampen	2500 W		
HV-Halogenlampen	2500 W		
NV-Halogenlampen*	1500 W		
Leuchtstofflampen unkompensiert	2300 W		
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	1300 W		
max. Anzahl EVG (elektronischer Trafo)	20		
<b>Mechanische Schalthäufigkeit</b>	1.000.000		
<b>Summenstrombelastbarkeit des Aktors</b>	64 A	96 A	128 A
<b>Spezifikation KNX-Schnittstelle</b>	TP-256 mit Long Frame Unterstützung ab ETS 5		
<b>Verfügbare KNX-Datenbanken</b>	ab ETS 5		
<b>Max. Kabelquerschnitt</b>			
Schraubklemme	0,5 ... 4,0 mm <sup>2</sup>		
KNX-Busklemme	Ø 0,8 mm, Massivleiter		
<b>Anzugsmoment Schraubklemme</b>	0,5 Nm		
<b>Versorgungsspannung</b>	KNX-Bus		
<b>Leistungsaufnahme KNX-Bus typ.</b>	< 0,3 W	< 0,4 W	< 0,4 W
<b>Umgebungstemperatur</b>	0 ... 45 °C		
<b>Schutzart</b>	IP20		
<b>Abmessungen REG (Teilungseinheiten)</b>	4 TE	8 TE	12 TE

\* Gilt für NV-Halogenlampen mit elektronischem Transformator

**Anschlussbeispiel AMS-0816.03**

