

Update DALI Control PRO64 Gateway [SCN-DA641P.04S]

Vorbereitung

Laden Sie zunächst das Update für Ihr DALI Control PRO64 Gateway von www.mdt.de und entpacken das Zip-Archiv auf Ihrem PC. Das Zip-Archiv enthält eine .pack Datei.

Beispiel:

MDTDCPro_V1.0.8_partial.pack


Update

- 1) Rufen Sie das Webinterface des Gateways über die IP-Adresse in einem Browser auf und melden Sie sich dort als Administrator an.


Hinweis: Bei erstmaliger Anmeldung werden Sie dazu aufgefordert ein neues Passwort zu vergeben. Im Auslieferungszustand gelten folgende Zugangsdaten:

Benutzername: admin


Aktuelles Kennwort: dali

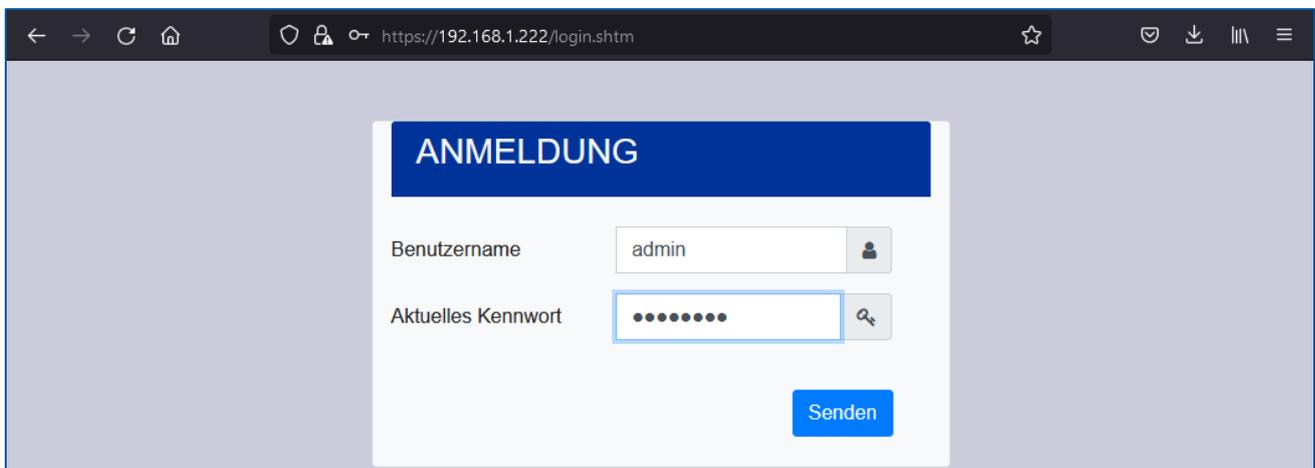


- 2) Wechseln Sie rechts in den [Administrator] Bereich.

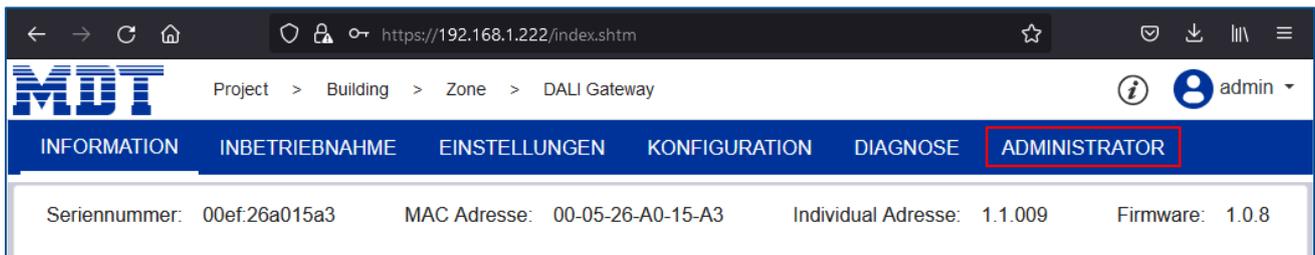


3) Wählen Sie nun unter „Aktionen“, den Eintrag „Firmware aktualisieren“.

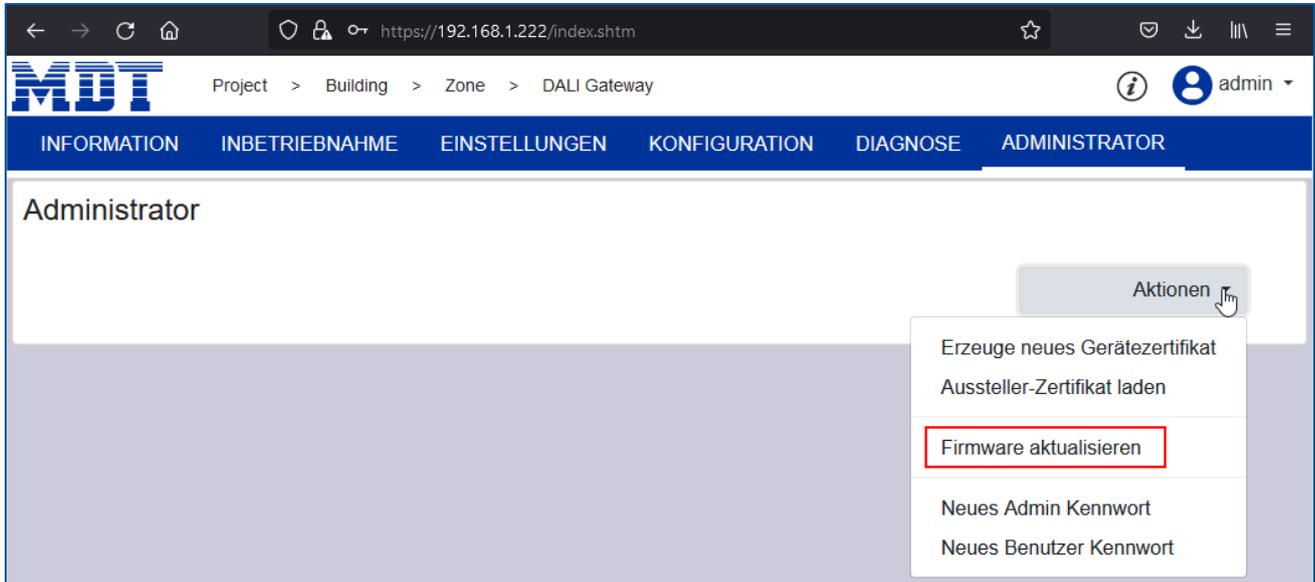

4) Dieser Bereich ist mit einer PIN, welche in der ETS Applikation geändert werden kann, gesichert. Im Auslieferungszustand ist diese PIN: **1234**

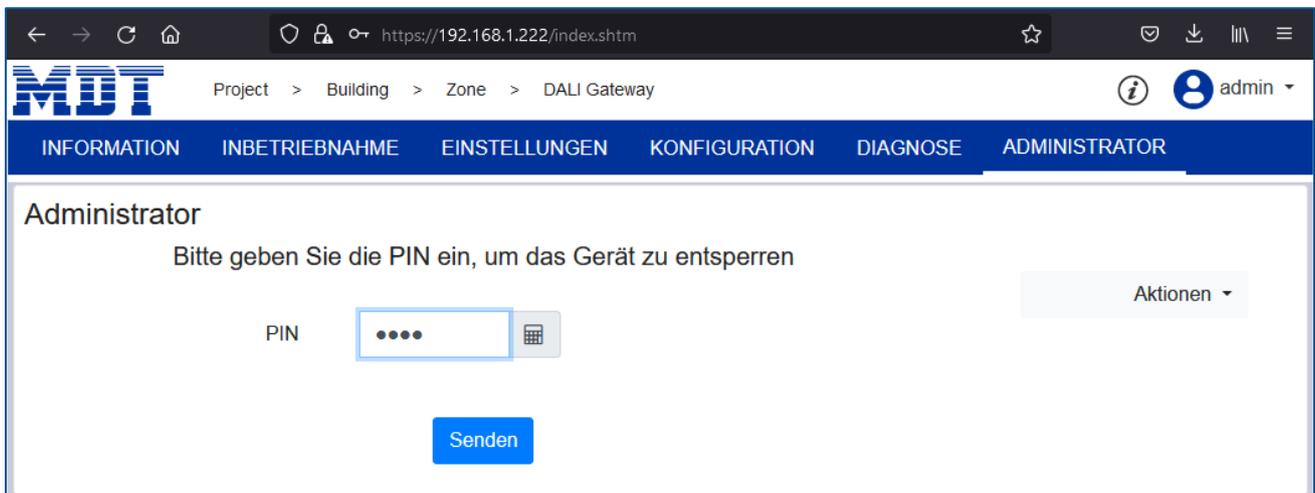

- 5) Klicken Sie auf „Browse“ und öffnen die zu Beginn entpackte .pack Datei. Mit „Senden“, starten Sie das Update. Der Updatevorgang wird mit einem drehenden Kreissymbol angezeigt und dauert bis zu 2 Minuten.

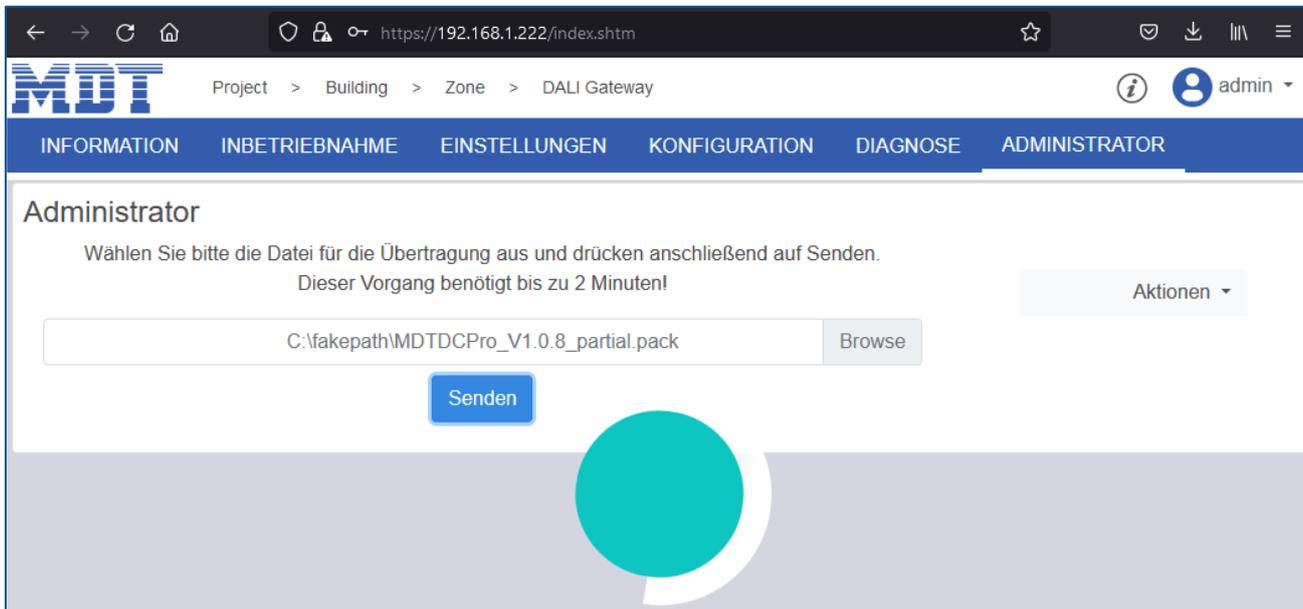

- 6) Nach dem Update kann die Firmware Version über -Geräteinformation- überprüft werden.

