

KNX Taster Plus TS 55 2/4/6/8-fach


| Ausführungen | |
|--------------|---|
| BE-TA55T2.02 | KNX Taster Plus TS 55 2-fach, Reinweiß matt |
| BE-TA55T2.G2 | KNX Taster Plus TS 55 2-fach, Reinweiß glänzend |
| BE-TA55T4.02 | KNX Taster Plus TS 55 4-fach, Reinweiß matt |
| BE-TA55T4.G2 | KNX Taster Plus TS 55 4-fach, Reinweiß glänzend |
| BE-TA55T6.02 | KNX Taster Plus TS 55 6-fach, Reinweiß matt |
| BE-TA55T6.G2 | KNX Taster Plus TS 55 6-fach, Reinweiß glänzend |
| BE-TA55T8.02 | KNX Taster Plus TS 55 8-fach, Reinweiß matt |
| BE-TA55T8.G2 | KNX Taster Plus TS 55 8-fach, Reinweiß glänzend |

Der KNX Taster Plus TS 55 ist ein KNX-Taster mit Temperatursensor und horizontal angeordneten Tastenpaaren, passend für 55 mm Schalterprogramme verschiedener Hersteller. Die Beschriftung der Tasten erfolgt über das mittige Beschriftungsfeld. Die Tasten können als Einzeltaste oder paarweise konfiguriert werden. Neben Schalten, Dimmen, Jalousie oder Werte senden stehen zahlreiche Funktionen zur Auswahl. Der KNX Taster Plus TS 55 verfügt über 4 integrierte Logikblöcke. Das Senden eines zweiten Objektes ist über die Logikmodule möglich. Mit der innovativen Gruppensteuerung können Standard Funktionen mit einem extra langen Tastendruck erweitert werden. Die Beschriftungsvorlage finden Sie auf unserer Webseite im Downloadbereich. Erfolgt keine Beschriftung des Tasters, ist die mitgelieferte lichtgraue Deckfolie zu verwenden. Der Taster verfügt über ein Orientierungslicht und je eine zweifarbige (rot/grün) LED pro Tastenfläche. Diese können mit internen oder externen Objekten angesteuert werden. Es besteht die Möglichkeit 3 Zustände mit einer LED anzuzeigen z. B.: LED aus = „abwesend“, LED grün = „anwesend“, LED rot = „Fenster auf“.

Der Taster ist zur Installation in Schalterdosen vorgesehen. Die Montage muss in trockenen Innenräumen erfolgen.

Die Inbetriebnahme erfolgt mittels ETS (Engineering Tool Software).


Download des KNX Applikationsprogramms unter www.mdt.de/Downloads.html

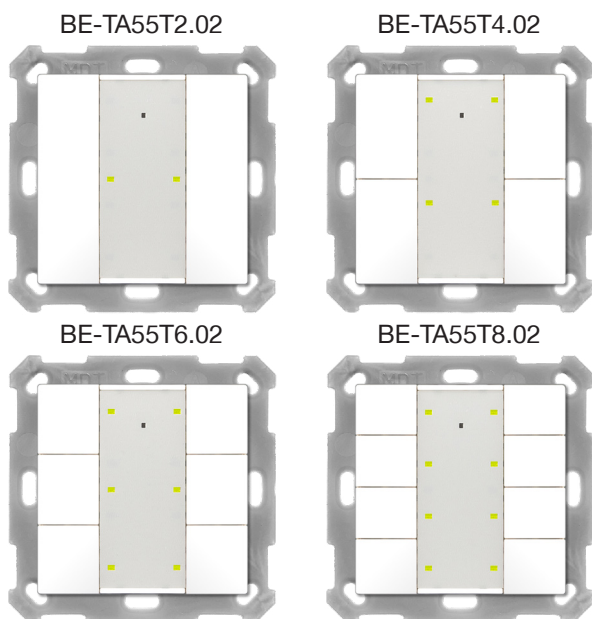

- Passend für 55 mm Schalterprogramme z. B.:
 - MDT Sortiment 55
 - GIRA Standard 55, E2, E22, Event, Esprit
 - BERKER S1, B3, B7
 - JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW
 - MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure
- Temperatursensor zur Erfassung der Raumtemperatur
- Mittiges Schriftfeld mit Deckfolie zur individuellen Beschriftung
- Die Tasten sind als Tastenpaar oder Einzeltasten frei einstellbar
- Ein- und Zweitasterbetrieb für Schalten, Dimmen, Jalousie, Werte
- Innovative Gruppensteuerung mit langem/extra langem Tastendruck
- Werte/Szenen umschalten mit bis zu 4 Werten
- Kurzer/langer Tastendruck mit 2 Objekten
- 4 Logikblöcke
- 2 Betrieb/Status LEDs (Rot/Grün) und Orientierungslicht unabhängig ansteuerbar
- Schaltobjekt zur Steuerung der LED-Priorität
- Einbau in Schalterdose mit mitgeliefertem Traging
- Integrierter Busankoppler
- 3 Jahre Produktgarantie

| Technische Daten | BE-TA55T2.02 BE-TA55T2.G2 | BE-TA55T4.02 BE-TA55T4.G2 | BE-TA55T6.02 BE-TA55T6.G2 | BE-TA55T8.02 BE-TA55T8.G2 |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Temperatur, Messbereich | 0 ... 40 °C | | | |
| Anzahl Tastenflächen | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Anzahl zweifarbige LED | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Anzahl Orientierungslicht | 1 | | | |
| Spezifikation KNX Schnittstelle | TP-256 | | | |
| Verfügbare KNX Datenbanken | ab ETS 5 | | | |
| Kabelquerschnitt | | | | |
| KNX Busklemme | Ø 0,8 mm, Massivleiter | | | |
| Versorgungsspannung | KNX Bus | | | |
| Leistungsaufnahme | < 0,3 W | | | |
| Umgebungstemperatur | 0 ... 45 °C | | | |
| Schutzart | IP20 | | | |
| Abmessungen (B x H x T) | 55 x 55 x 13 mm | | | |

Anschlussbeispiel BE-TA55Tx.x2



Passende 55 mm Schalterprogramme

| Hersteller | Serie |
|------------|---|
| MDT | Glasrahmen Sortiment 55, 1-fach, 2-fach, 3-fach |
| Berker | B.7 Glas polarweiß |
| Berker | B.3 Alu polarweiß |
| Berker | S.1 polarweiß |
| Berker | B.1 polarweiß matt |
| Berker | B.7 Glas Alu |
| Berker | S.1 polarweiß matt |
| Gira | Standard 55 reinweiß seidenmatt |
| Gira | E2 reinweiß seidenmatt |
| Gira | Esprit Glas mint |
| Gira | Esprit Glas weiß |
| Gira | Event Alu |
| Gira | Event reinweiß matt |
| Merten | M-Smart polarweiß brillant |
| Merten | M-Plan polarweiß edelmatt |
| Merten | M-Arc polarweiß edelmatt |
| Merten | Atelier-M polarweiß |
| Merten | M-Plan Echtglas brillantweiß |
| Merten | M-Smart polarweiß |
| Jung | AS500 alpinweiß |
| Jung | A500 alpinweiß |
| Jung | A500 alpinweiß |
| Jung | Aplus Alu |
| Jung | A500 Alu |